Netzteil

PSU-N24...

- **Ausgangsspannung 15 V DC / 24 V DC umschaltbar**
- **Ausgangsstrom 250 mA / 200 mA**
- **npn- / pnp-Eingang für Sensoren**
- **Relaisausgang**
- **Schaltfunktion hell / dunkel**

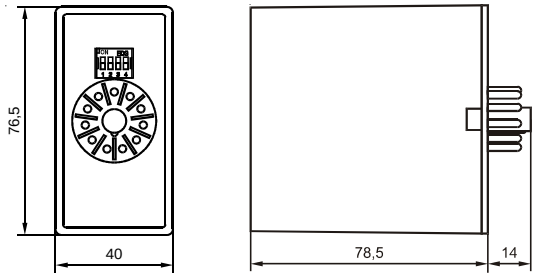

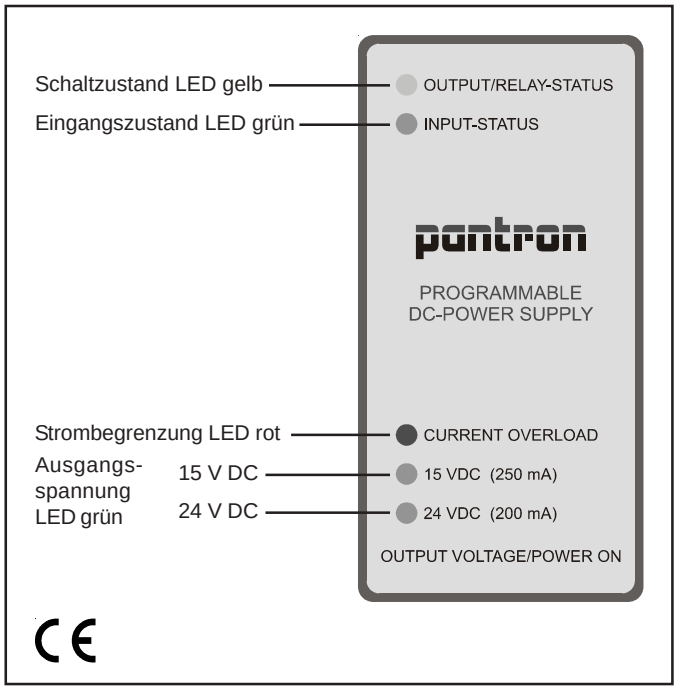

DIP-Schaltereinstellung

1		2		3		4	
Ausgangs-spannung		Schaltfunktion		keine Funktion		keine Funktion	
24 VDC	ON	dunkel	ON				
15 VDC	OFF	hell	OFF				

Werkseinstellungen grau hinterlegt

Technische Daten

bei +20 °C	
Betriebsspannung	siehe Bestelltabelle unten
Spannungsausgang	
Ausgangsspannung	15 V DC / 24 V DC, umschaltbar, kurzschlussfest
Spannungstoleranz	±3 %
Strombelastbarkeit	15 V DC: max. 250 mA 24 V DC: max. 200 mA
Eingänge	npn / pnp
Eingangsstom	max. 10 mA
Schaltschwelle	npn: 20% der Ausgangsspannung pnp: 80% der Ausgangsspannung
Schaltfunktion	hell / dunkel umschaltbar
Schaltverzögerung	-
Relaisausgang	1 Wechsler
Strombelastbarkeit	5 A / 250 V AC (24 V DC)
Schaltfrequenz	18 Hz
Gehäusewerkstoff	Kunststoff
Schutzart	IP 40
Betriebstemperatur	-25 °C ... +60 °C

Bestelltabelle	
Betriebsspannung	**Typ**
230 V AC / ±10 % / 10 VA	PSU-N24/230VAC
115 V AC / ±10 % / 10 VA	PSU-N24/115VAC
Zubehör	
11-poliger DIN-Stecksockel	ISO 1